

3249-9/S-TR

3249-9/S-SN-TR

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12
TOMBSTONE LAMP HOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici

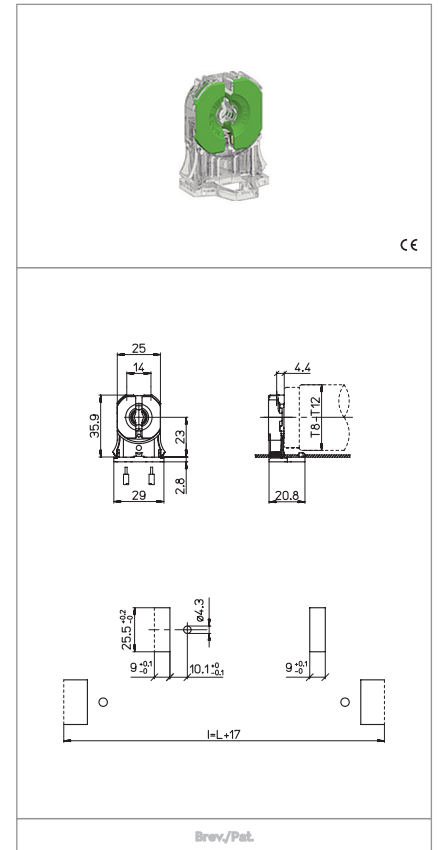
Technical data









- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

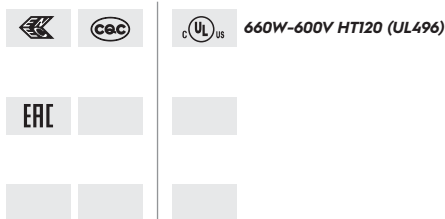
- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 <p>fissaggio ad inserimento <i>push-through fixing</i></p>	 <p>spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,4-2</p>	 <p>altezza centro lampada (da sotto la lamiera) <i>lamp centre height (from the bottom of the metal plate)</i> 23</p>	 <p>SN versione senza nasello <i>version without stop nib</i></p>
 <p>rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i> 90°</p>	 <p>serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i></p>	 <p>sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1 mm²</p>	 <p>spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-10</p>

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
3249-9/S-TR	5,5	500		
3249-9/S-SN-TR	5,5	500		

Note

Notes